

Description

Two handle widespread deck-mount faucet with rigid/swivel gooseneck spout with 1.5 gpm (5.7 L/min) standard aerator and 6.0" (152 mm) wrist blade handles with sanitary hoods.

Specification

- Flow Rate: 1.5 gpm (5.7 L/min) standard aerator
- Spout Type: 3/8" IPS Brass pipe rigid/swivel gooseneck spout
- Finish: Chrome

Features

- Two handle widespread deck-mount faucet
- 8.0" (203 mm) centers
- Polished chrome-plated finish
- Metal hold-down package
- ADA compliant color indexed metal 6.0" (152 mm) wrist blade handles with vandal resistant screws
- TUF-TECK® - Compression structures



Optional Accessories

- Optional Rigid/Swivel & Limited Swing Spouts - see DSP-R/S for detailed specification

Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC / ANSI A117.1
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Certified to NSF/ANSI 372 - Drinking Water System Components - Lead Content
- Models are found to have a Q Value of ≤ 1 of NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components – Health Effects



(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25 " (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2025 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1

1-800-387-8277

27T2945

This spec was produced on October 21, 2025.

Description

Robinet de lavabo espacé sur plan à deux poignées de type lame coudée de 6,0 po (152 mm) avec capuchons sanitaires et bec col de cygne rigide et pivotant à aérateur standard de 1,5 gal/min (5,7 L/min).

Spécification

- Débit : Aérateur standard de 1,5 gal/min (5,7 L/min)
- Type de bec : Col de cygne pivotant / tuyau en laiton IPS de 3/8 po
- Fini: Chrome

Caractéristiques

- Robinet de lavabo espacé sur plan à deux poignées
- 8,0 po (203 mm) centre à centre
- Fini chrome poli
- Ensemble de retenue métallique
- Poignées à capuchons de 6,0 po (152 mm) de type lame coudée en métal à code de couleur conformes aux normes de l'ADA, avec vis antivandalisme
- TUF-TECK^{MD} - Cartouche à compression



Accessoires en option

- En option : Becs rigides/pivotants et à pivotement limité – consulter DSP-R/S pour les spécifications détaillées.

Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC / ANSI A117.1
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb
- Certifié NSF/ANSI 372 - Composants des systèmes d'eau potable - Teneur en plomb
- Les modèles ont une valeur Q ≤ 1 selon la norme NSF/ANSI/CAN 61 Composants des systèmes d'eau potable – Effets sur la santé.



(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)


Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2025 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

27T2945

Ces spécifications ont été produites le October 21, 2025.

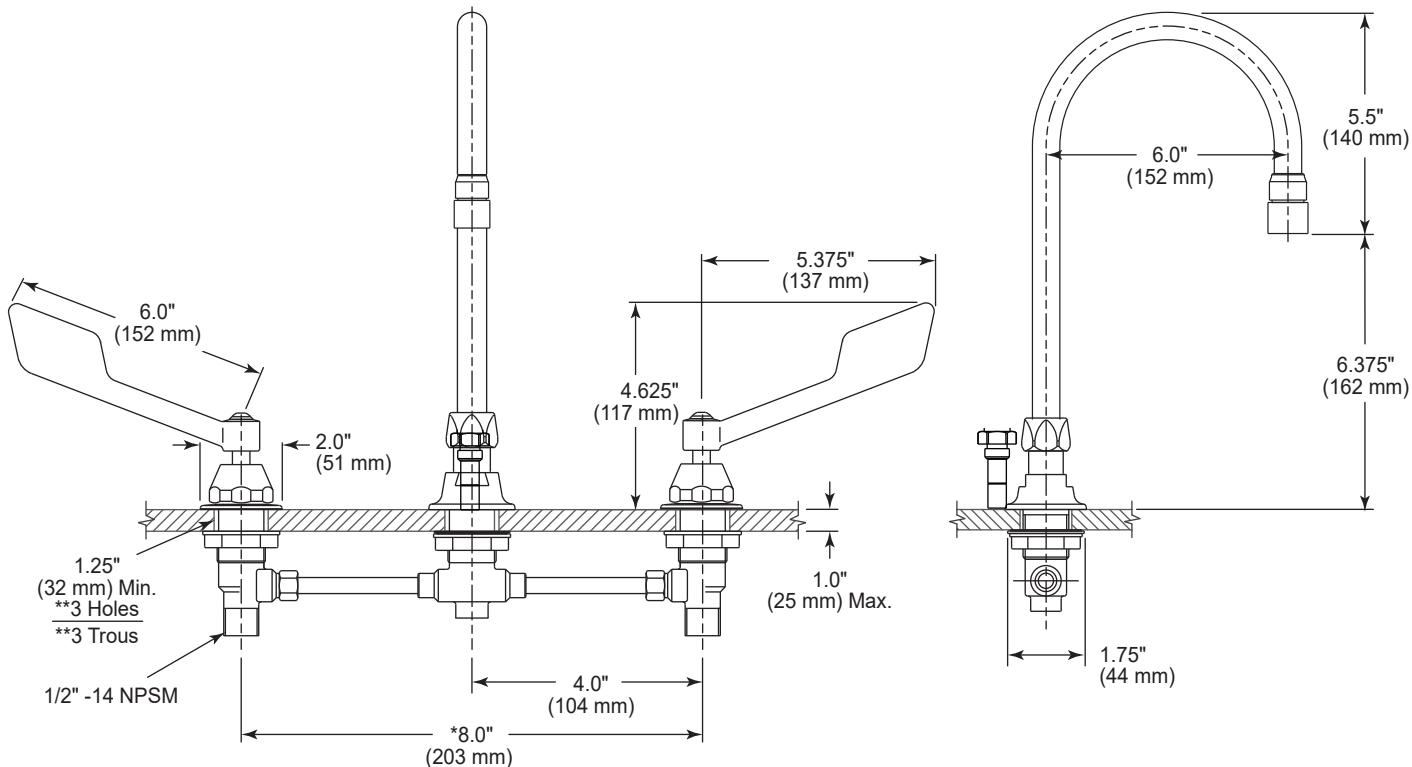

NOTICE

- * Can be cut in field to 4.0" (102 mm) min. inlet for 3/8" or 1/2" flexible riser or 1/2"-14 NPSM coupling nut (not supplied)
- ** Spout hole 1.5" (38 mm) maximum diameter

AVIS

- * Peut être taillé sur place à 4,0 po (102 mm) minimum entrée pour montée flexible de 0,375 po ou 0,5 po ou écrou-raccord de 1/2 po-14 npsm (non compris)
- ** Orifice du bec à diamètre maximum de 1,5 po (38 mm).

Dimensions are for reference only, measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de $\pm 0,25$ po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2025 **Masco Canada Limited**

350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

27T2945

This spec was produced on October 21, 2025.
Ces spécifications ont été produites le October 21, 2025.