

Description

Double Pedal Self-Close Wall Mount Valve with Rigid Spout with Vacuum Breaker and Bedpan Sprayer with Stop Commercial.

Description

Soupape à double pédale et fermeture automatique installée au mur avec bec rigide, dispositif anti-refoulement et pulvérisateur pour bassines sanitaires avec arrêt Commerciale.

Specification

- Cast Brass
- Wallmount double pedal valve with 1/2" NPT female inlets with angled loose key stops and 3/8" NPT female outlet
- 3/8" atmospheric vacuum breaker
- Wall hook with 3/8" NPT flange inlet
- 68" (172.7 cm) PVC hose
- Self closing spray valve with extended nozzle, 2.2 gpm (8.33 L/min)

Spécifications

- Laiton coulé
- Soupape à double pédale installée au mur avec arrivées femelles de 1/2 po (13 mm) NPT et poignée d'arrêt angulaire amovible et sortie femelle de 3/8 po (10 mm) NPT.
- Dispositif anti-refoulement atmosphérique de 3/8 po (10 mm)
- Poignée à 4 bras avec code de couleur
- Crochet mural avec arrivée à bride de 3/8 po (10 mm) NPT
- Boyau en PVC renforcé de 68 po (172.7 cm)
- Soupape de pulvérisation à fermeture automatique avec buse allongée, 2,2 gpm (8,33 L/min)

Complies With

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

(Contact Delta Representative for State and/or Local Approvals)

Conforme à

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)



Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm). Max. flow rates are at 60 psi (414 kPa).
Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).


Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book for finish options and product availability.

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète pour la disponibilité des produits et des options.

© 2025 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

54T1434A

This spec was produced on 03-03-2025.
Cette spécification a été produite le 03-03-2025.

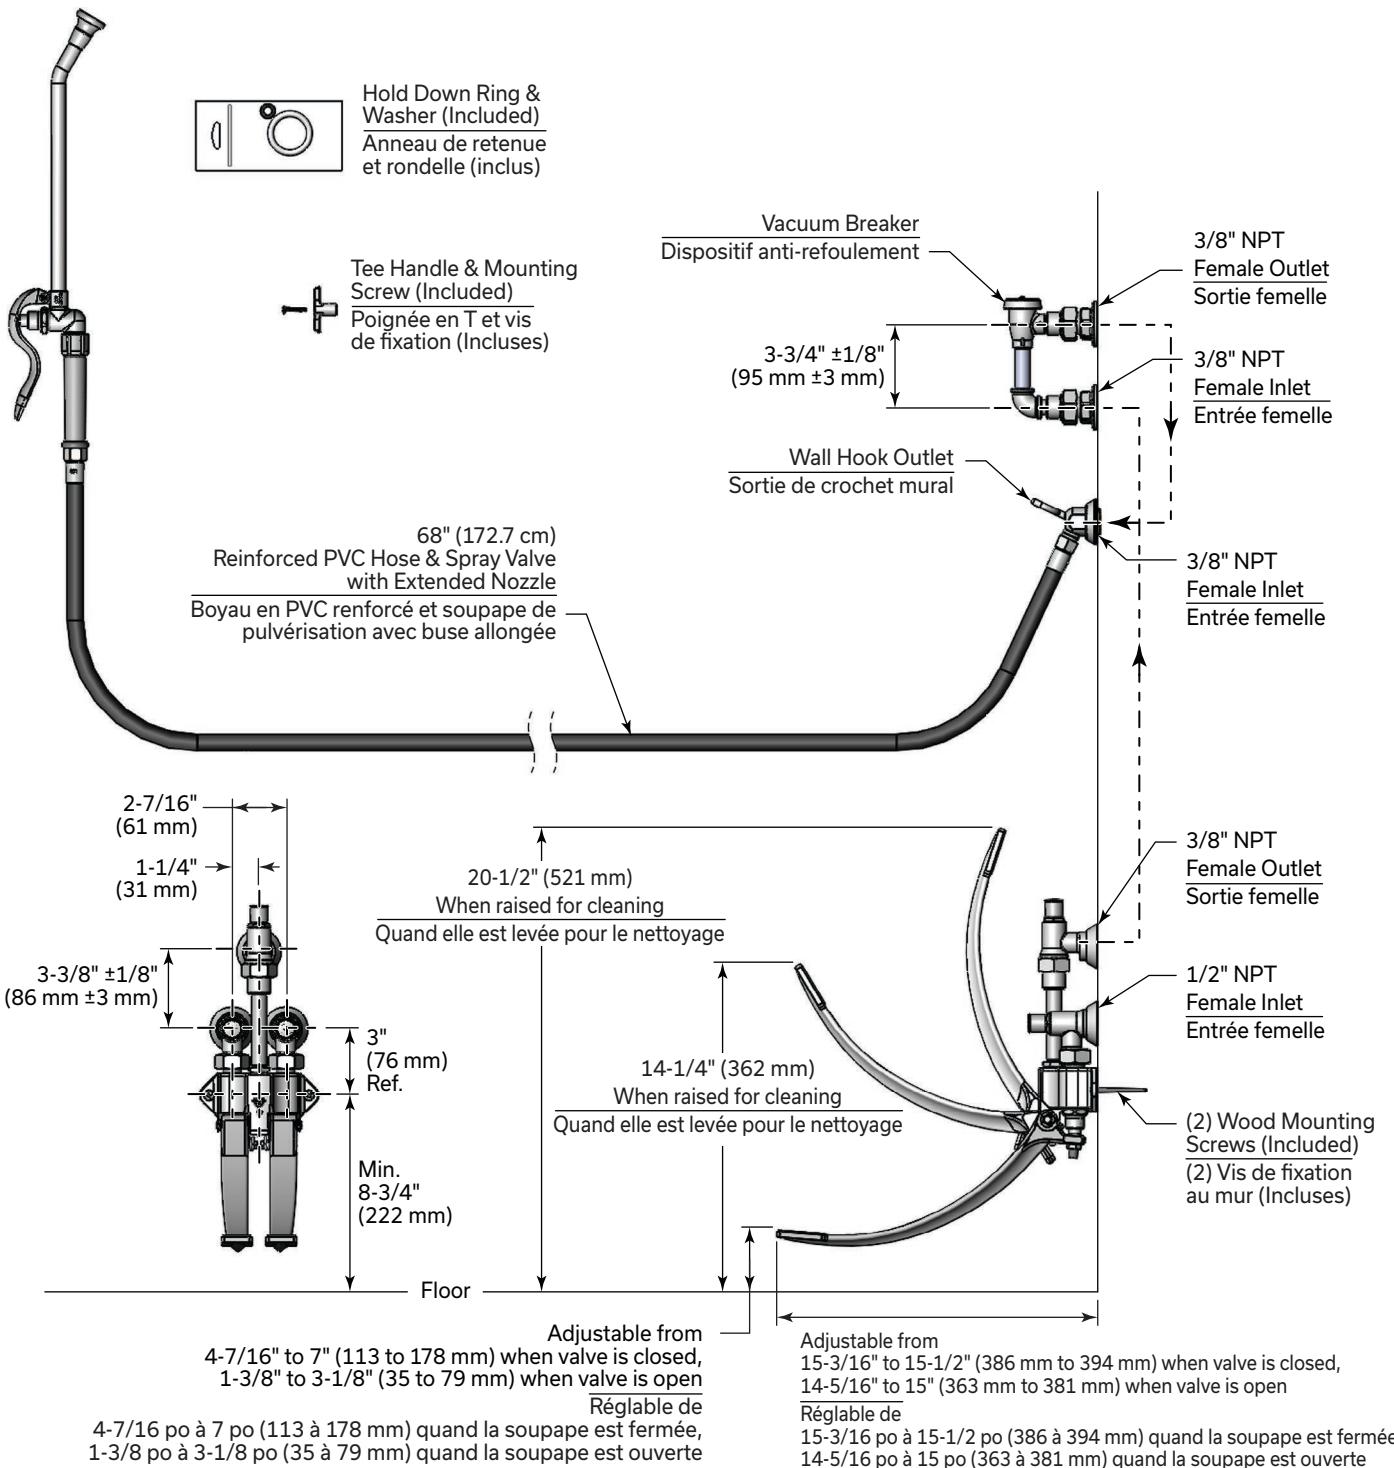

NOTICE All Pedal Position Dimensions are Based on Minimum Recommended Mounting Height of 8-3/4" (222 mm) Above Finished Floors.

AVIS Toutes les dimensions de positionnement de la pédale sont basées sur une hauteur d'installation minimale recommandée de 8 3/4 po (222 mm) au-dessus des planchers finis.

Dimensions are for reference only, measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm). Max. flow rates are at 60 psi (414 kPa).
Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de $\pm 0,25$ po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book for finish options and product availability.

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète pour la disponibilité des produits et des options.

© 2025 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

54T1434A

This spec was produced on 03-03-2025.
Cette spécification a été produite le 03-03-2025.