

Qatego

Pirminio įrengimo duomenų lapas Akmeninė atrama (natūralus akmuo)

Apsauga

APIE ŠĮ DOKUMENTĄ

Prieš įrengdami visą sistemą, atlikite išsamų planavimą ir nustatykite vietos sąlygas.

TIKSLINĖ GRUPĖ IR KVALIFIKACIJA

Montavimo darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems santechnikams.

- Santechnikai yra asmenys, turintys atitinkamą profesinį išsilavinimą, žinių ir patirties, kad galėtų atpažinti bei išvengti pavojų ir rizikos, kurie gali kilti montuojant santechnikos įrenginius.
- Santechnikai sugeba parinkti ir naudoti tinkamas apsaugos priemones.
- Santechnikai žino vietinių komunalinių paslaugų įmonių nustatytas instaliavimo taisykles bei šalyje galiojančius standartus ir jų laikosi.

SAUGOS NURODYMAI

Pavojus gyvybei dėl krentančių baldų.

Akmeninė atrama labai sunki. Jei ji nukristų, galimi sunkūs ir gyvybei pavojingi sužalojimai dėl sutraiškymo ar suspaudimo.

- Akmeninė atrama turi būti tvirtinama prie betoninio elemento naudojant didelei apkrovai tinkančius, ne mažesnio kaip M12 dydžio inkarus, pvz., Fischer FAZ II 12/10 (Duravit gam. Nr.#0050980000) arba Fischer FH II 12/M6 I (Duravit gam. Nr.#0050970000) arba pan.
- Sienos laikomąją gebą turi patvirtinti specialistas.
- Akmeninę atramą turi nešti mažiausia 2 asmenys ir prireikus naudoti tinkamas transportavimo priemones.
- Perskaitykite instrukciją ir jos laikykitės.

Žala gaminiui ir (arba) materialinė žala dėl netinkamo transportavimo!

Dėl netinkamo transportavimo galima žala gaminiui ir (arba) materialinė žala, pvz., nesandarumas.

- Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius.
- Venkite smūgių.

Pirminis įrengimas

PASTATYMO VIETA

Pastatymo vieta turi atitikti šiuos kriterijus:

Durys / Įnešimo anga	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar įnešimo angos yra reikiamo dydžio. Atsižvelkite į matmenis, svorį ir manevravimo galimybes.
Reikiamas plotas	<ul style="list-style-type: none"> Suplanuokite pakankamą atstumą įrengimui.
Siena	<ul style="list-style-type: none"> Akmeninė atrama labai sunki. Siena turi atlaikyti nurodytas apkrovas. Tvirtinimo medžiaga (varžtai ir mūrvinės) turi atlaikyti nurodytas apkrovas. Jų tiekiamame komplekte nėra.

VANDENS ĮRENGIMAS


Vandens jungtis

- Įsitikinkite, kad vandens jungtis ir vandens nuotakas yra įrengti nurodytose srityse.
- Montuoti galima tik kartu su sienine armatūra.

Nurodymai dėl gaminio

ĮMONTAVIMO VARIANTAI

Akmeninę atramą (1000 x 410 mm) galima montuoti su lentyna kairėje arba dešinėje.

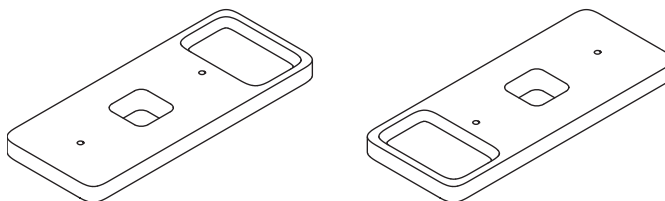

Priklausomai nuo įmontavimo varianto keičiasi nuotako (ir sieninės armatūros) atskaitos taškas. Jis yra pradinis taškas tvirtinimo taškams matuoti. Techniniame brėžinyje yra nurodyti matmenys, kai lentyna montuojama dešinėje pusėje.



Bendrasis svoris

- | | |
|--|-------|
| • Akmeninė atrama (natūralus akmuo)
1000 x 410 mm | 84 kg |
| • Uždedamas praustuvus | |
| • Tvirtinimo medžiagos uždedamam praustuvui | |


Rekomenduojami reikmenys (tiekiama komplekte nėra):

- Baldinè atrama #QA4699

Reikalingi reikmenys (tiekiamame komplekte nėra):

- Išleidimo vožtuvas
- Sifonas
- Tvirtinimo medžiaga sienai (varžtai ir mūrvinės)

TECHNINIS BRĖŽINYS

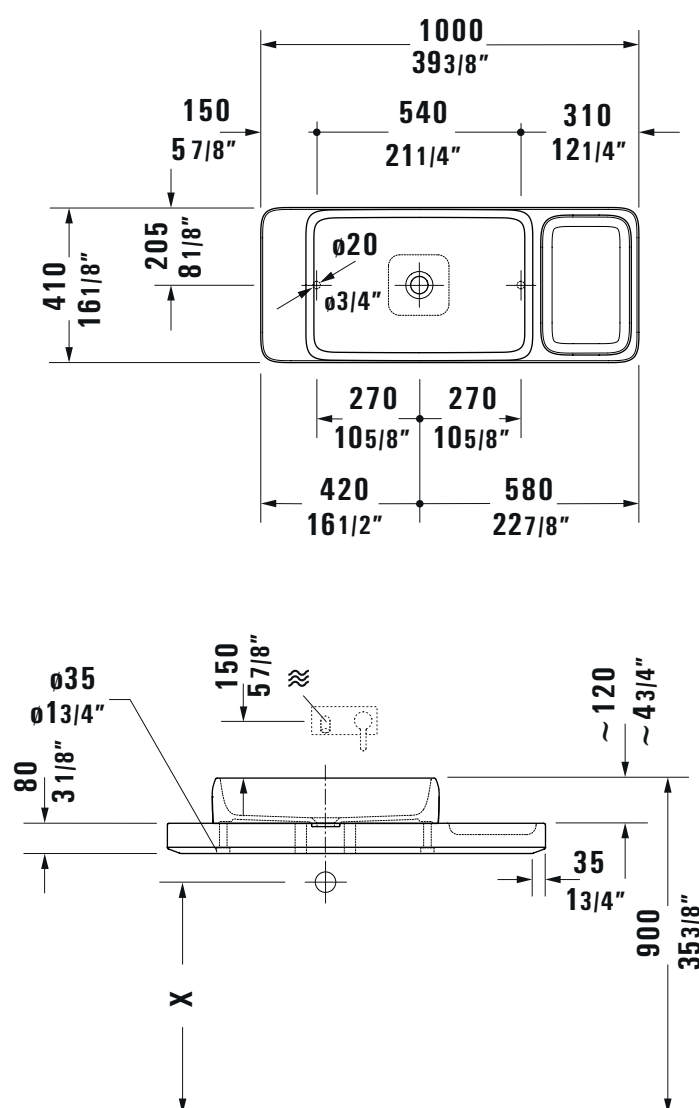

**Bendrasis svoris**


- Akmeninė atrama (natūralus akmuo) 1000 x 450 mm
- 2 didelės apkrovos atramos laikikliai
- Uždedamas praustuvas
- Tvirtinimo medžiagos uždedamam praustuvui

Reikalingi reikmenys (teikiamame komplekte nėra):

- Dugno vožtuvas (#005024)
- Sifonas (#005036)
- Tvirtinimo medžiaga sienai (varžtai ir mūrvinės)

Pasirenkami reikmenys (teikiamame komplekte nėra):

- Didelei apkrovai tinkami inkarai ir varžtai tvirtinimui (#005097). Tinka tik montuoti į betoninę sieną.

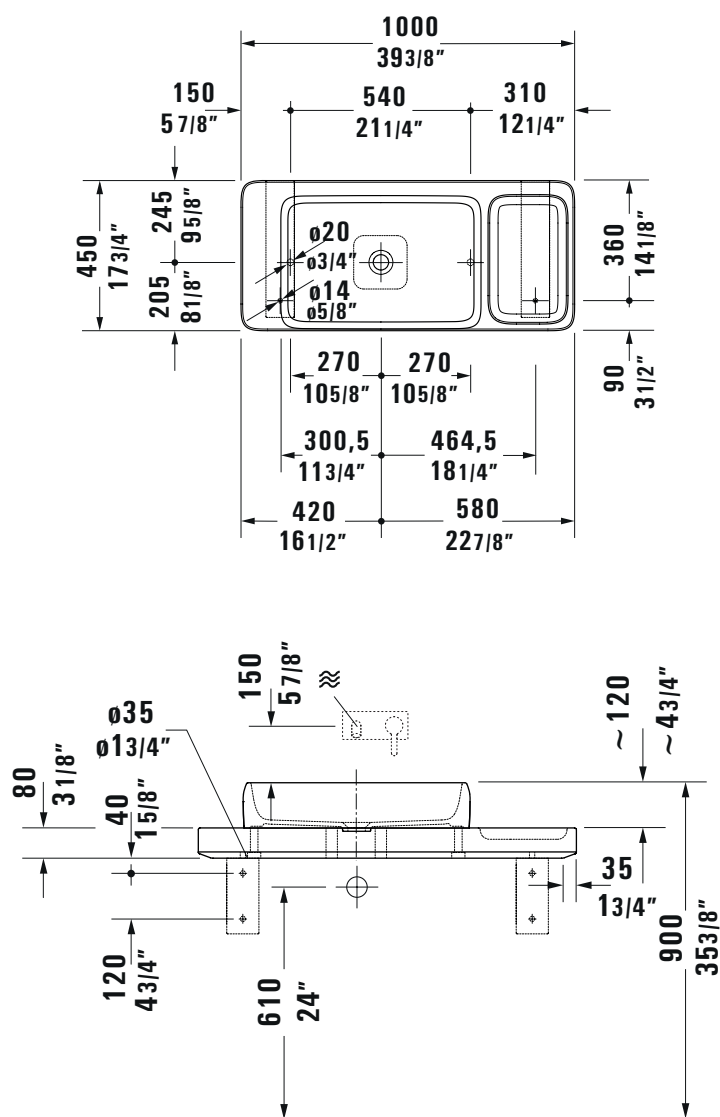TECHNINIS BRĖŽINYS

**Bendrasis svoris**


- Akmeninė atrama (natūralus akmuo) 1400 x 450 mm
- 2 didelės apkrovos atramos laikikliai
- Uždedamas praustuvas
- Tvirtinimo medžiagos uždedamam praustuvui

Reikalingi reikmenys (teikiamame komplekte nėra):

- Dugno vožtuvas (#005024)
- Siŝonas (#005036)
- Tvirtinimo medžiaga sienai (varžtai ir mūrvinės)

Pasirenkami reikmenys (teikiamame komplekte nėra):

- Didelei apkrovai tinkami inkarai ir varžtai tvirtinimui (#005097). Tinka tik montuoti į betoninę sieną.

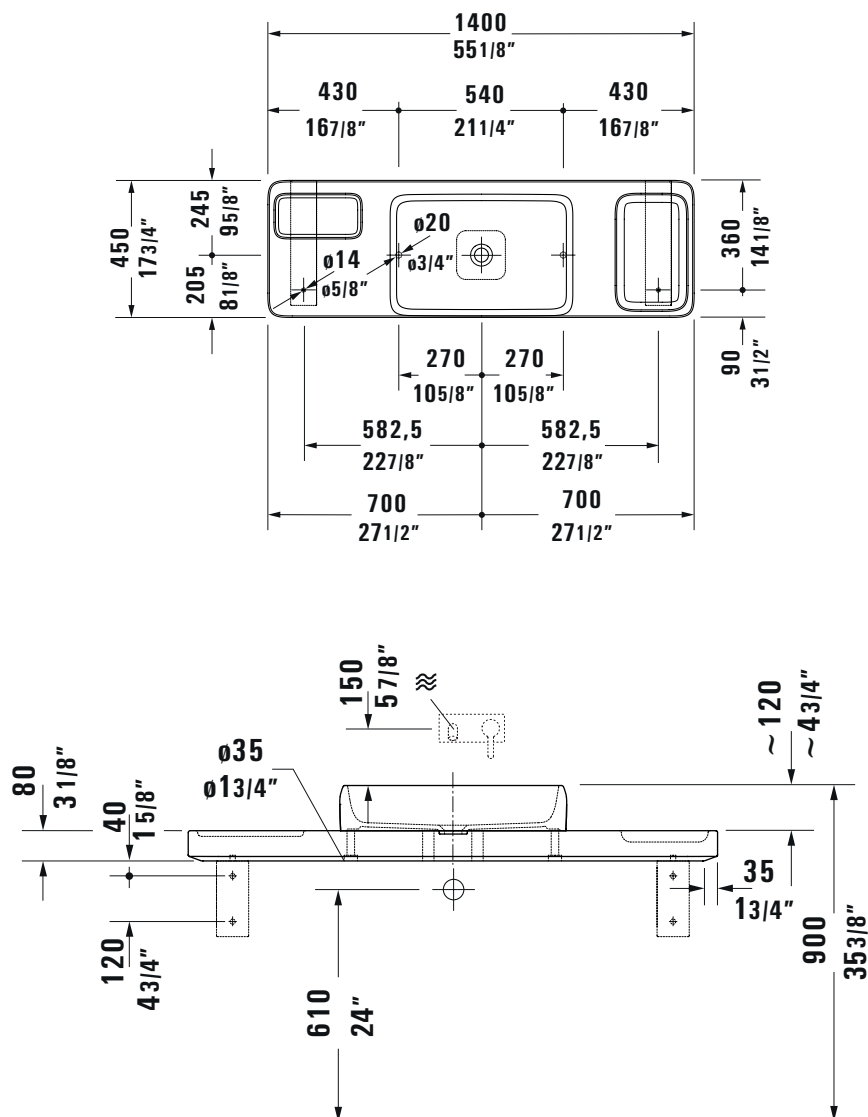TECHNINIS BRĖŽINYS

**Bendrasis svoris**

- 2 atramos laikikliai
- Baldinė atrama
Min. 1200 mm x 480 mm
Maks. 2000 mm x 480 mm

27 – 36 kg
(be akmeninės atramos ir praustuvo)

Reikalingi reikmenys (teikiamame komplekte nėra):


- Praustuvo komplektas: Praustuvas su akmenine atrama (#D48001-D48003)
- Dugno vožtuvas (#005024)
- Vamzdinis sifonas (#005026) + papildomas panardinamas vamzdis (200 mm)
- Tvirtinimo medžiaga sienai (varžtai ir mūrvinės)

Pasirenkami reikmenys (teikiamame komplekte nėra):


- Papildomi (-as) atramos laikikliai (-is) (#UV9571)
 - Didelei apkrovai tinkami inkarai ir varžtai tvirtinimui (#005098).
- Tinka tik montuoti į betoninę sieną.

PAPILDOMI (-AS) ATRAMOS LAIKIKLIAI (-IS)

Jei akmeninė atrama uždedama per vidurį, nuo >1600 mm pločio reikalingi du papildomi atramos laikikliai.

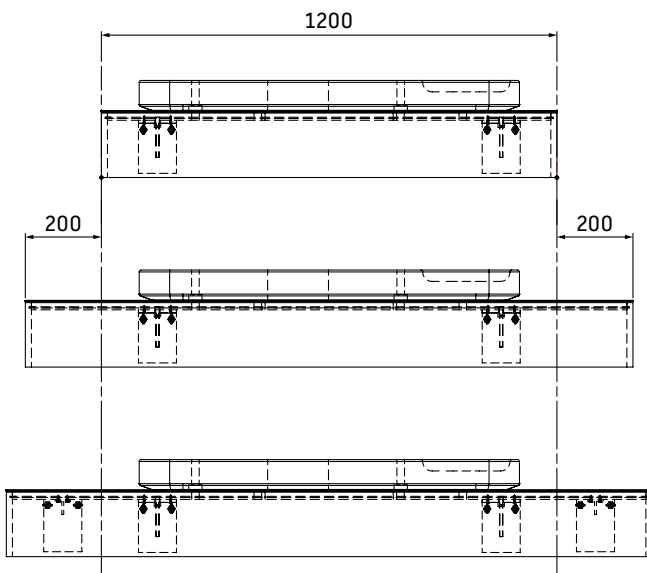

Jei akmeninė atrama uždedama kairėje arba dešinėje, nuo >1400 mm pločio reikalingas vienas papildomas atramos laikiklis.

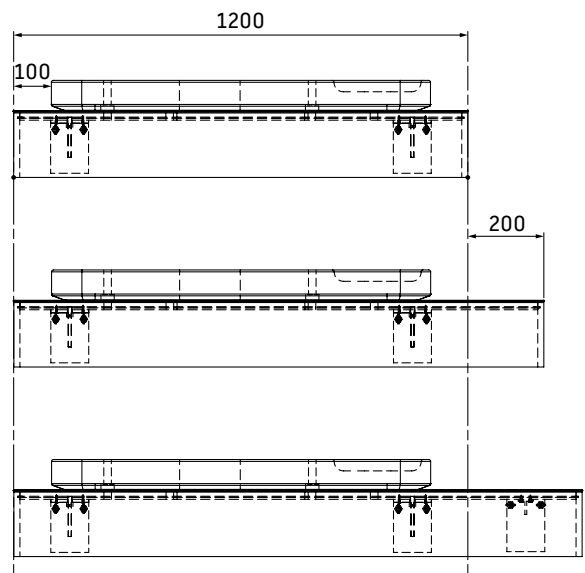

TECHNINIS BRĖŽINYS

