

Caractéristiques :

G0020325

Composants inclus :

- Ensemble G0020325
- Cuvette GUF21375
- Réservoir G0028380

- En porcelaine vitrifiée
- Plomberie brute vertical de 4-1/4 po (10,8 cm)
- Réservoir sous pression Flushmate® de 2 po pour une force d'eau maximale
- Jet de siphon extra-large à double alimentation pour un nettoyage de cuvette à haute puissance
- 100 % vitré, grand siphon de 2 po (5,1 cm) pour une élimination sans obstruction
- Système de fixation à double écrou et multipoint du réservoir à la cuvette pour une installation sans outil
- Levier de réservoir avant en métal chromé
- Cache-boulon de couleur assortie inclus
- Siège de toilette non inclus



Informations techniques :

Configuration	Deux pièces, toilette allongée ErgoHeight ^{MC} ADA à évacuation à l'arrière
Consommation d'eau	1,6 gpc (6,0 Lpc)
Plomberie brute	4 1/4 po (108mm)
Hauteur	30 7/8 po (785mm)
Largeur	20 1/8 po (512mm)
Profondeur	30 3/8 po (770mm)
Siphon	2 po (51mm)
Surface d'eau	8 1/16 x 6 5/16 po (221 x 160mm)
Poids à l'expédition de cuvette	63,3 lb (28,71 kg)
Poids à l'expédition de réservoir	47,8 lb (21,68 kg)

Accessoires vendus séparément :

- Siège de toilette à fermeture standard G0099213

Autres options de réservoir : (vendus séparément)


- Réservoir avec levier droit G002838097
- Réservoir avec dispositif de verrouillage du couvercle G0028380LL

Couleurs disponibles :

- Blanc
- Autres : consultez le guide de prix pour les autres couleurs

Garantie :

- Limitée à vie sur porcelaine vitrifiée, consultez le site Web pour plus de détails.

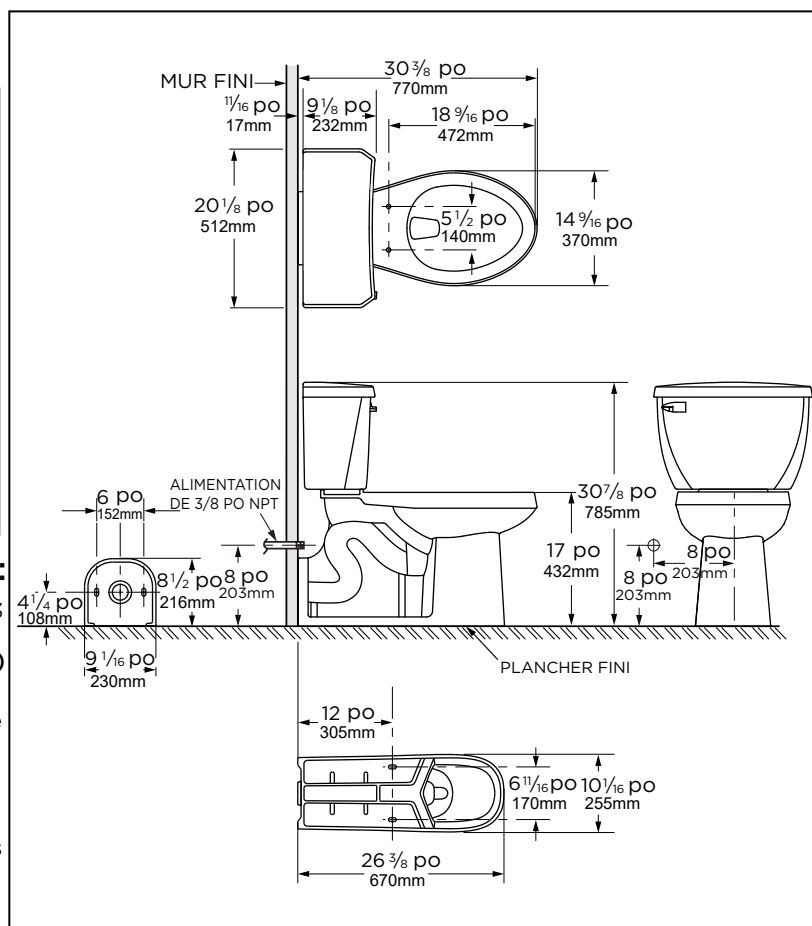

REMARQUE : Toutes les dimensions sont en pouces et millimètres. Il se peut que les illustrations ne soient pas dessinées à l'échelle. IMPORTANT :

Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier dans les limites établies par la norme ASME A112.19.2/CSA B45.1

CET APPAREIL DE PLOMBERIE EST CONFORME AUX PROCÉDURES DE TEST DE L'ASME POUR LES TOILETTES À FAIBLE CONSOMMATION AYANT UNE CONSOMMATION MOYENNE DE 1,6 gpc (6,0 Lpc). LA CONSOMMATION DE LA TOILETTE EST DÉTERMINÉE PAR LE RÉSERVOIR.

Características:

G0020325

Incluye:

- ☐ Combinación G0020325
- ☐ Taza GUF21375
- ☐ Tanque G0028380

- Porcelana Vitrea
- 10.8 cm Instalación vertical
- Utiliza tanque de presión Flushmate® de 2" para máxima fuerza de agua
- Chorro de sifón con doble alimentación extra grande, para limpieza de la taza de alta potencia
- Gran trampa de 2" 100 % esmaltada para eliminar los desechos sin obstrucciones
- Sistema de montaje de tanque a taza, multipunto con doble tuerca para una instalación sin herramientas
- Palanca delantera de metal cromado
- Se incluyen tapas para los pernos, del mismo color que la cerámica
- El asiento del inodoro no está incluido



Información Técnica:

Configuración	Inodoro alargado de dos piezas, ADA, con descarga trasera ErgoHeight™
Consumo de Agua	1.6 gpf (6.0 Lpf)
Instalación	4 1/4"
Alto	30 7/8"
Ancho	20 1/8"
Largo	30 3/8"
Trampa	2"
Superficie de agua	8 11/16" x 6 5/16"
Peso de la taza empacada	28.71 Kgs
Peso del tanque empacado	21.68 Kgs

Accesorios vendidos por separado:

- Asiento de inodoro de cierre estándar G0099213

Otras opciones de tanque: (Se venden por separado)


- Tanque con palanca derecha G002838097
- Tanque con dispositivo de bloqueo de la tapa G0028380LL

Colores disponibles:

- Blanco
- Otro: consulte el libro de precios para obtener colores adicionales

Garantía:

- Vida útil limitada en porcelana vitrea, consulte el sitio web para obtener más detalles.

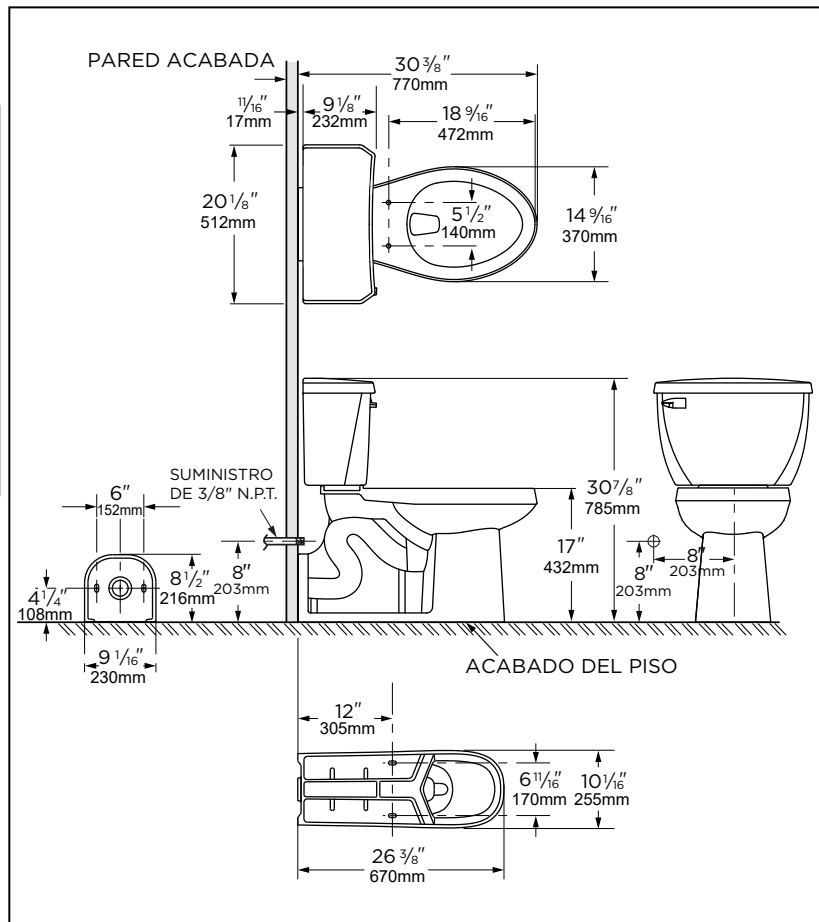

NOTAS: Todas las dimensiones están en pulgadas y milímetros. Las ilustraciones pueden no estar dibujadas a escala.

IMPORTANTE:

Las dimensiones de los accesorios son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancias establecido por la norma ASME A112.19.2/CSA B45.1

ARTEFACTO CALIFICADO DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE ASME COMO INODORO DE BAJO CONSUMO, CON UN CONSUMO PROMEDIO DE 1.6 gal por descarga (6.0 Litros por descarga). EL CONSUMO DE AGUA DEL INODORO ESTÁ DETERMINADO POR EL TANQUE.