

SPECIFICATIONS





Features/Benefits

- 22" Spout Reach
- 2.2 gpm (8.3 L/min) Max Flow @ 60 psi
- Ceramic Disc Cartridges
- Single Hole Wall Installation
- Designed for Cold Water Supply Only




Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
		SS
	SS	Stainless Steel
	BS	Satin Black

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA

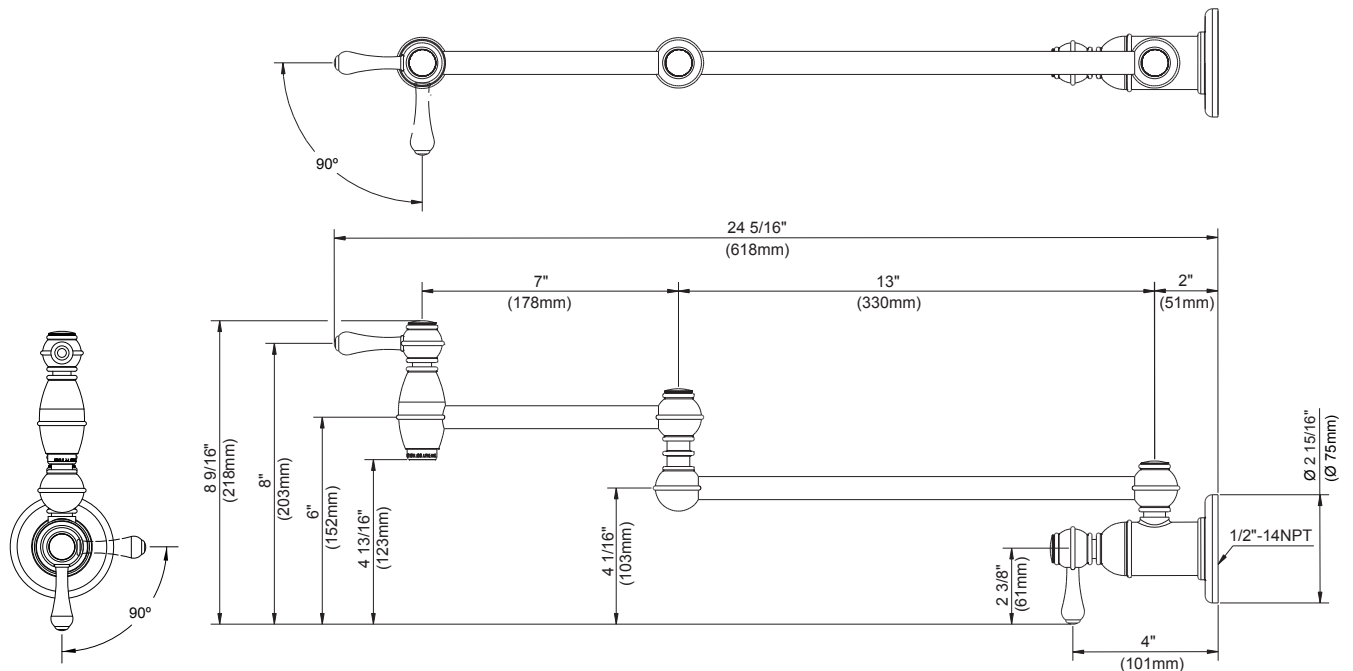

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
Location: _____ Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES




Caractéristiques et avantages

- Portée du bec de 22 po
- Débit maximal de 2,2 gpm (8,3 L/min) à 60 psi
- Cartouches à disque céramique
- Installation murale à un seul trou
- Produit conçu pour une alimentation en eau froide uniquement




Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
		SS Acier Inoxydable
	BS	Noir Satiné

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA

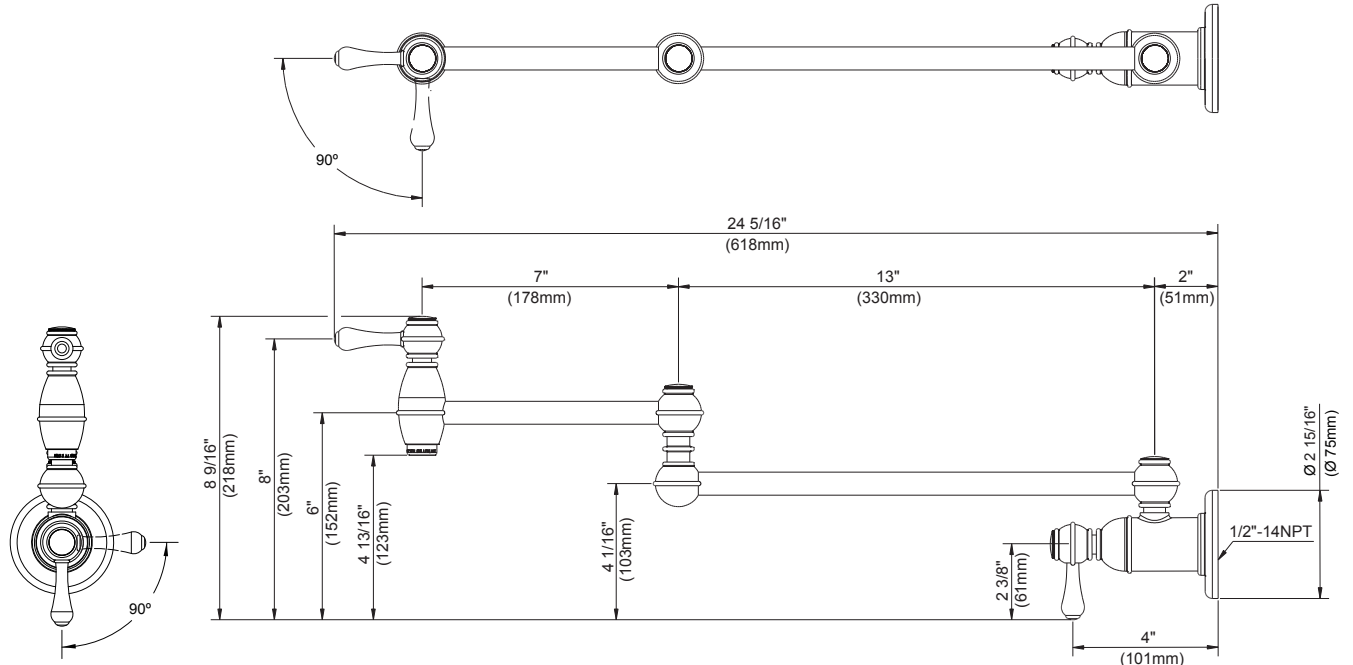

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____
Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios

- Alcance del caño 22"
- Flujo máximo de 2.2 gpm (8.3 L/min) a 60 psi
- Cartuchos de disco de cerámica
- Instalación en pared con un solo orificio
- Diseñado únicamente para suministrar agua fría




Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	SS	Acero Inoxidable
	BS	Negro Satinado

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA

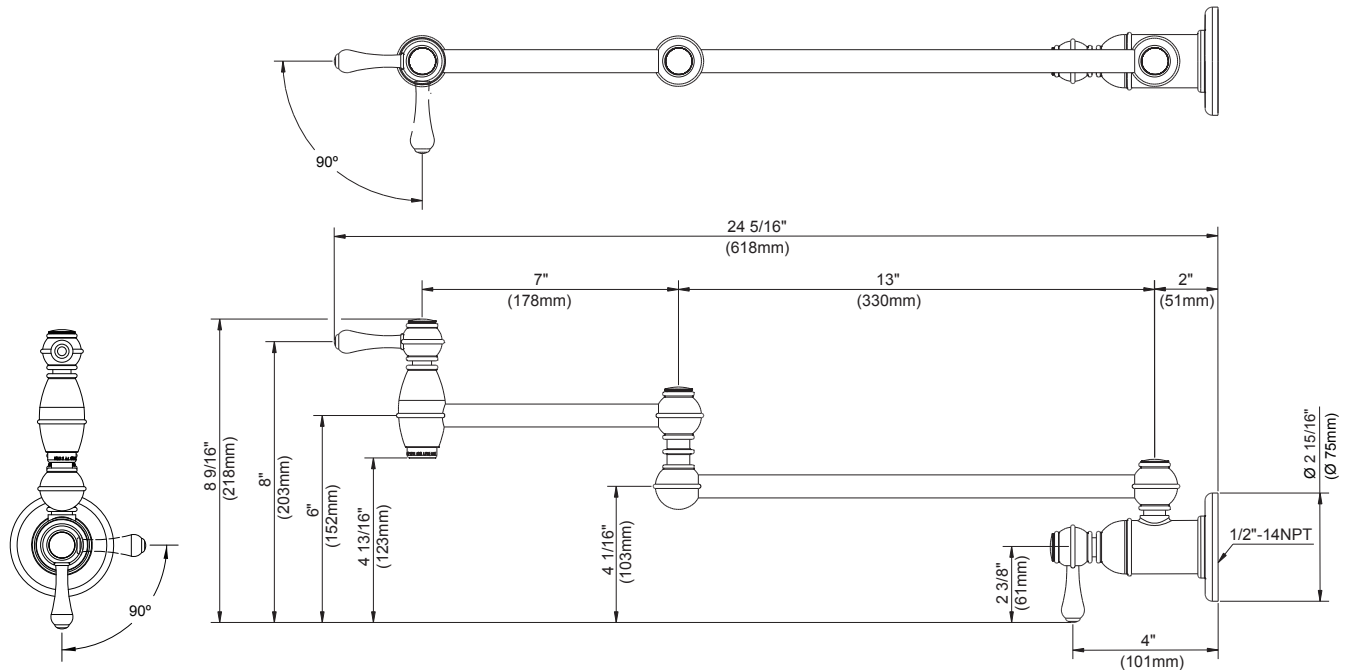

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____