


SERVICE KIT INSTRUCTIONS

Use this kit in low-flow conditions. Installation instructions follow:

⚠ CAUTION: Risk of product damage. Do not overtighten the aerator assembly.

1. Remove the original aerator insert from the faucet. Retain the housing and washer.
2. Install the replacement aerator insert as shown, and hand-tighten the housing into the faucet.
3. Turn on the water. Slowly tighten the aerator assembly until leakage past the threads stops.

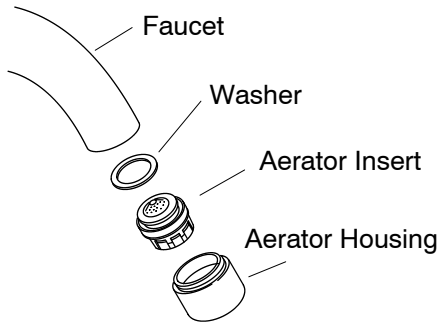

INSTRUCCIONES DE JUEGO DE REPUESTO

Utilice este juego en condiciones de flujo bajo. Siga las siguientes instrucciones de instalación:

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. No asegure el montaje del aireador en exceso.

1. Remueva el aireador original de la grifería. Haga a un lado el alojamiento y la arandela.
2. Instale el aireador de repuesto tal como se ilustra, y asegure a mano el alojamiento en la grifería.
3. Abra el agua. Asegure lentamente el montaje del aireador hasta que cese el goteo de agua.

