

Service Kit Instruction
Instructions du kit d'entretien
Instrucción del kit de servicio

Valve Kit
Kit de valve
Kit de válvula

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
México: 001-800-456-4537


kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

1160744-9-B

©2011 Kohler Co.

Servicing

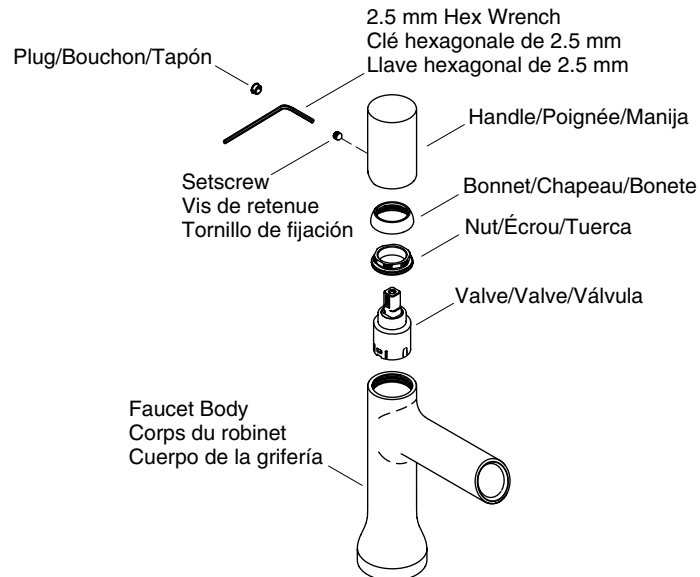

Remove

- ☐ Turn off the water supply.
- ☐ Rotate the handle to the ON position to relieve pressure.
- ☐ Remove the plug button from the back of the handle.
- ☐ Using a 2.5 mm hex wrench, remove the setscrew from the handle.
- ☐ Remove the handle and bonnet from the faucet body.
- ☐ Using an adjustable wrench, turn the nut counterclockwise to remove it.
- ☐ Lift the valve out from the faucet body.

Replace

- ☐ Align the tabs on the valve with the adjustment holes in the faucet body.
- ☐ Make sure the tabs are properly seated.
- ☐ Place the nut on the valve, then securely wrench tighten.
- ☐ Reinstall the bonnet, handle, setscrew, and plug button.
- ☐ Turn on the water supply.
- ☐ Rotate the handle to the ON position, then check for leakage and proper operation.

Entretien

Retrait

- ☐ Fermer l'alimentation d'eau.
- ☐ Tourner la poignée en position MARCHE pour libérer la pression.
- ☐ Retirer le bouchon de l'arrière de la poignée.
- ☐ Utiliser une clé hexagonale de 2,5 mm pour retirer la vis de retenue de la poignée.
- ☐ Retirer la poignée et le chapeau du corps du robinet.
- ☐ Avec une clé à molette, tourner l'écrou vers la gauche pour le retirer.
- ☐ Soulever la valve hors du corps du robinet.

Remplacer

- ☐ Aligner les languettes sur la valve avec les orifices de réglage dans le corps du robinet.
- ☐ S'assurer que les languettes sont bien posées.
- ☐ Placer l'écrou sur la valve, puis serrer à fond avec une clé.
- ☐ Réinstaller le chapeau, la poignée, la vis de retenue, et le bouchon.
- ☐ Ouvrir l'alimentation d'eau.
- ☐ Pivoter la poignée en position MARCHE, puis vérifier s'il y a des fuites et le bon fonctionnement.

Servicio

Retire

- ☐ Cierre el suministro de agua.
- ☐ Gire la manija a la posición abierta para aliviar la presión.
- ☐ Retire el tapón botón del lado posterior de la manija.
- ☐ Utilice la llave hexagonal de 2,5 mm para sacar el tornillo de fijación de la manija.
- ☐ Retire la manija y el bonete del cuerpo de la grifería.
- ☐ Con una llave ajustable, gire la tuerca hacia la izquierda para quitarla.
- ☐ Saque la válvula del cuerpo de la grifería.

Reemplace

- ☐ Alinee las lengüetas de la válvula con los orificios de ajuste del cuerpo de la grifería.
- ☐ Verifique que las lengüetas estén alineadas correctamente.
- ☐ Coloque la tuerca en la válvula, luego apriete bien con una llave.
- ☐ Vuelva a instalar el bonete, la manija, el tornillo de fijación y el tapón botón.
- ☐ Abra el suministro de agua.
- ☐ Gire la manija a la posición abierta, luego verifique que no haya fugas y que funcione correctamente.

1160744-9-B

KOHLER®