


Service Kit Instructions

Toilet Flush Valve

Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1340925-9-B

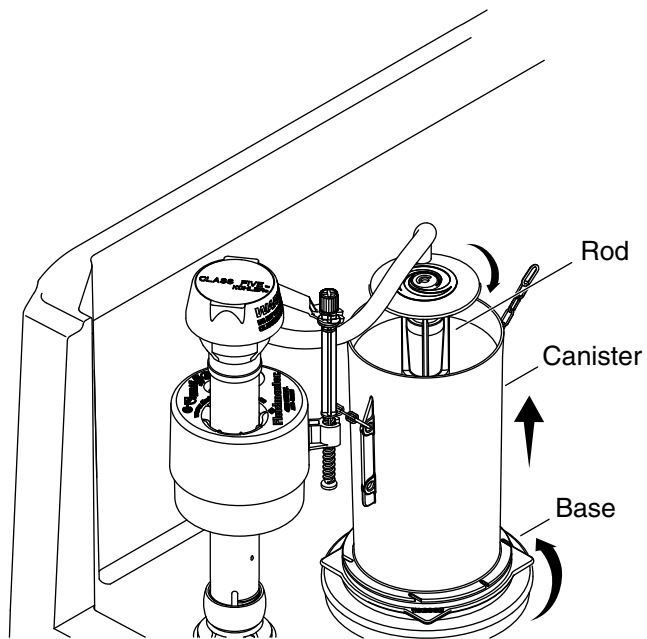


1. Remove the Flush Valve

NOTICE: Make sure that you have the correct flush valve for your toilet model. The model number is located inside the tank. For more information, visit kohler.com/serviceparts and enter your model number.

NOTE: Your flush valve may appear different than the one shown.

- ☐ Turn off the water supply.
- ☐ Remove the tank cover.
- ☐ Flush the toilet. Repeat until empty. Sponge out any remaining water.
- ☐ Disconnect the trip lever chain.
- ☐ Disconnect the refill tube.
- ☐ Lift the canister, grasp the rod, and turn the rod one-quarter turn. Remove the canister.
- ☐ Rotate the base until the valve can be removed from the tank.

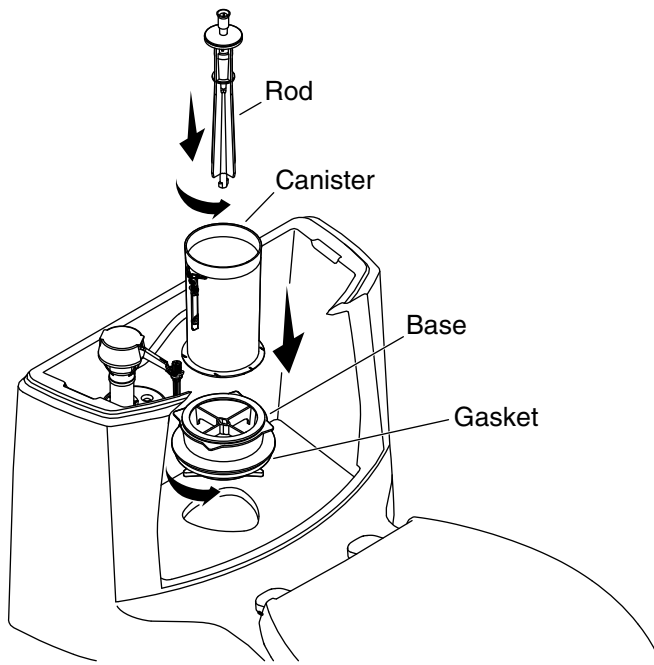



2. Install the Flush Valve

- ☐ Align the tabs on the base with the corresponding opening in the tank.
- ☐ Apply pressure to compress the gasket and rotate the base until the tabs secure the base in place.
- ☐ Align the canister assembly with the base.
- ☐ Insert the rod on the bottom of the canister assembly into the base and rotate one-quarter turn.
- ☐ Reconnect the trip lever chain and refill tube.
- ☐ Turn on the water supply and flush the toilet several times to ensure proper operation.

Instructions pour kit d'entretien

Robinet de chasse de toilette



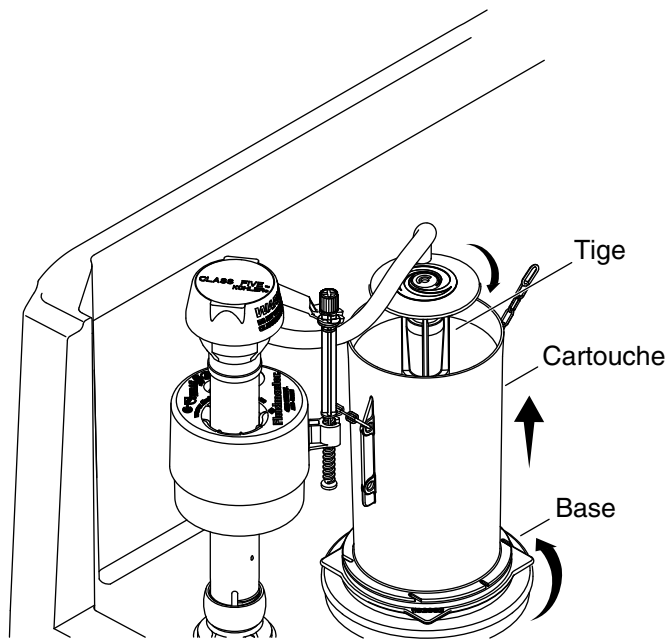


1. Retirer le robinet de chasse

NOTICE: S'assurer d'avoir le bon robinet de chasse pour le modèle de toilette en question. Le numéro du modèle se trouve à l'intérieur du réservoir. Pour obtenir de l'information supplémentaire, visiter le site kohler.com/serviceparts et saisir le numéro du modèle en question.

NOTE: Le robinet de chasse en question peut être différent de celui qui est illustré.

- ☐ Couper l'alimentation en eau.
- ☐ Retirer le couvercle du réservoir.
- ☐ Passer la chasse. Répéter jusqu'à ce qu'il soit vide. Éponger toute l'eau restante.
- ☐ Déconnecter la chaîne du levier de déclenchement.
- ☐ Déconnecter le tube de remplissage.
- ☐ Lever la cartouche, saisir la tige, et tourner la tige d'un quart de tour. Retirer la cartouche.
- ☐ Tourner la base jusqu'à ce que le robinet puisse être retiré du réservoir.

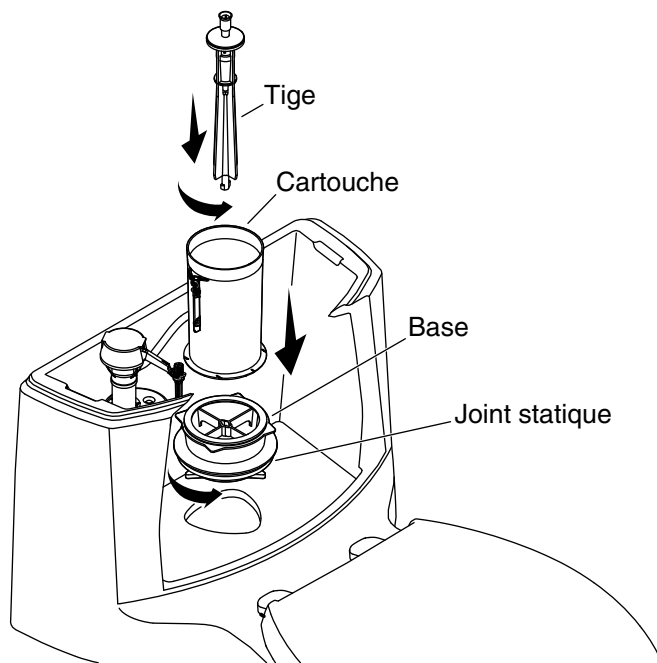


2. Installer le robinet de chasse

- ☐ Aligner les languettes sur la base avec l'ouverture correspondante dans le réservoir.
- ☐ Appliquer une pression pour comprimer le joint statique et tourner la base jusqu'à ce que les languettes fixent la base en place.
- ☐ Aligner l'ensemble de la cartouche sur la base.
- ☐ Insérer la tige sur le fond de l'ensemble de la cartouche dans la base et tourner d'un quart de tour.
- ☐ Reconnecter la chaîne du levier de déclenchement et le tube de remplissage.
- ☐ Couper l'arrivée d'eau et passer la chasse une fois à plusieurs reprises pour assurer un fonctionnement adéquat.

Instrucciones para el kit de servicio

Válvula de descarga de inodoro



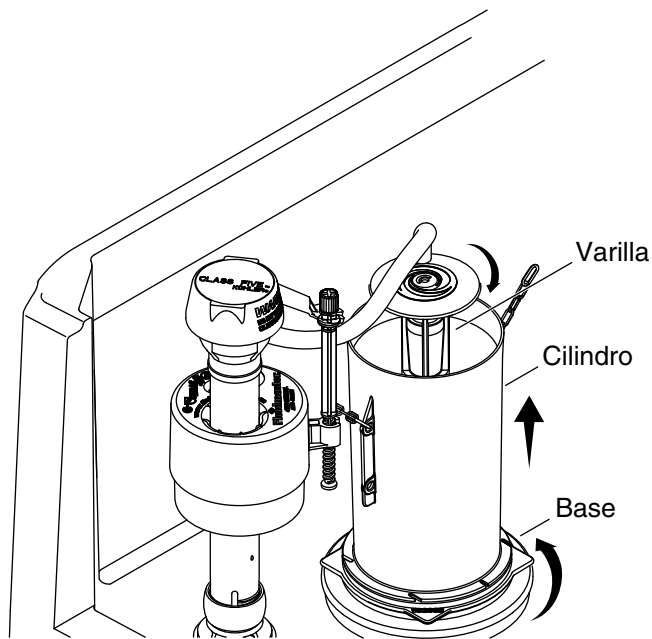


1. Retire la válvula de descarga

NOTICE: Asegúrese de tener la válvula de descarga correcta para el modelo de su inodoro. El número de modelo está dentro del tanque. Para obtener más información, visite kohler.com/serviceparts e ingrese el número de modelo.

NOTE: Es posible que su válvula de descarga se vea distinta de la que ilustramos.

- ☐ Cierre el suministro de agua.
- ☐ Retire la tapa del tanque.
- ☐ Accione la descarga del inodoro. Repita hasta que quede vacío. Con una esponja saque el agua que quede.
- ☐ Desconecte la cadena de la palanca de descarga.
- ☐ Desconecte el tubo de llenado.
- ☐ Levante el cilindro, sostenga la varilla, y haga girar la varilla un cuarto de vuelta. Retire el cilindro.
- ☐ Haga girar la base hasta que la válvula se pueda sacar del tanque.

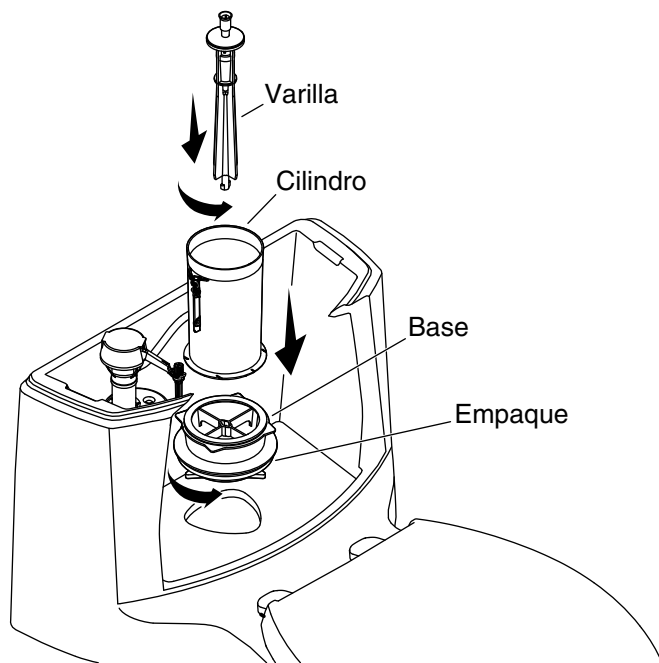

2. Instale la válvula de descarga

- ☐ Alinee las lengüetas en la base con la abertura correspondiente en el tanque.
- ☐ Aplique presión para comprimir el empaque, y haga rotar la base hasta que las lengüetas fijen la base en su lugar.
- ☐ Alinee el ensamblaje del cilindro con la base.
- ☐ Introduzca la varilla hasta la parte inferior del ensamblaje del cilindro y dentro de la base, y hágala girar un cuarto de vuelta.
- ☐ Vuelva a conectar la cadena de la palanca de descarga y el tubo de llenado.
- ☐ Abra el suministro de agua y accione la descarga del inodoro varias veces para asegurarse de que funcione bien.

1340925-9-B

1340925-9-**B**

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2018 Kohler Co.

1340925-9-B